



CATALOGUE


Better Security, Better World

2020




**Camera IP hàng đầu thế giới
TOP 4 thị phần camera toàn cầu**

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN Ở SERVER VIỆT NAM LOCAL BẰNG SỐ ĐIỆN THOẠI




Android: Version 2.22.0
IOS: Version 2.22.0

1. Hỗ trợ cài đặt thông số hình ảnh (độ sáng, độ tương phản, bão hòa...lật ảnh) qua app
2. Cài đặt lịch ghi cho IPC
3. Hỗ trợ đăng ký tài khoản bằng số điện thoại cho một số quốc gia (Viet Nam đang cập nhật, sẽ hỗ trợ sớm sắp tới)
4. Thông báo về cập nhật quyền riêng tư
5. Hỗ trợ cảnh báo nhiệt độ cơ thể bất thường

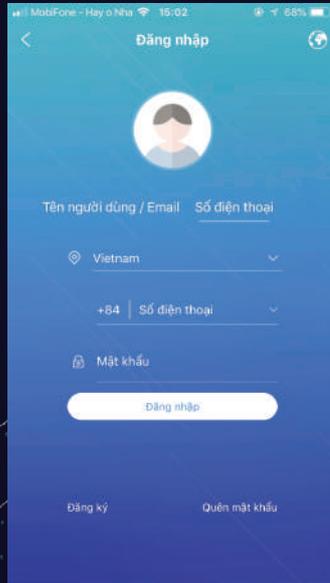


BƯỚC 1:

Chọn đăng ký bằng số điện thoại

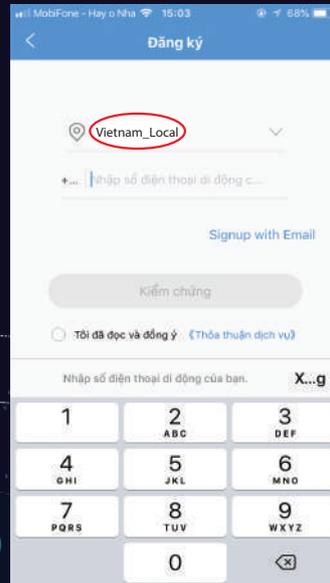

BƯỚC 2:

Chọn server Vietnam_Local

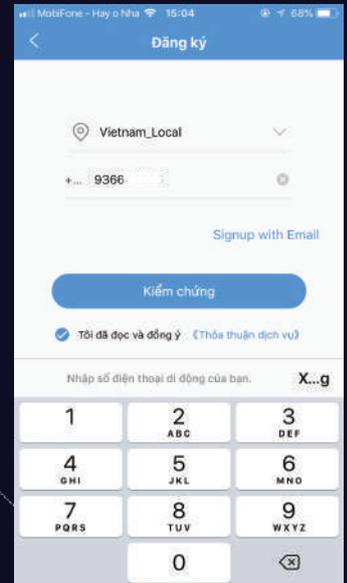

BƯỚC 3:



- Điền số điện thoại
- Click chọn "Tôi đã đọc và đồng ý ..."
- Click "KIỂM CHỨNG"



BƯỚC 4:

MÃ XÁC NHẬN được gửi về số điện thoại đăng ký thông qua tin nhắn

- Điền mã xác minh được gửi về số điện thoại đăng ký
- Click "KẾ TIẾP"

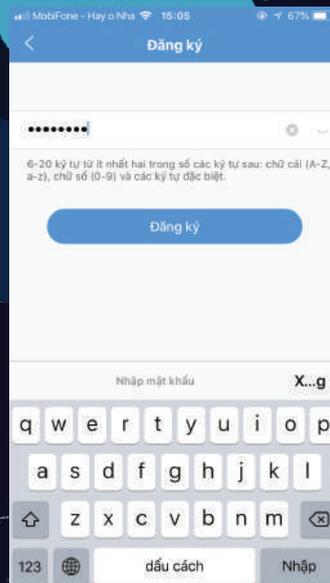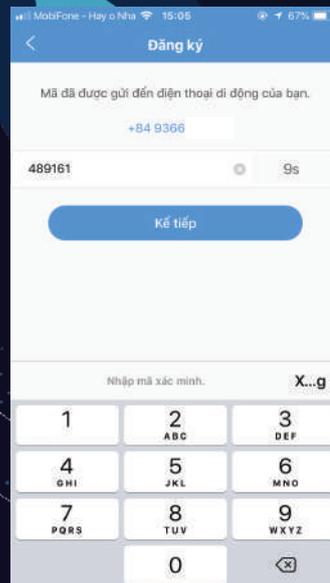

BƯỚC 5:

- Điền mật khẩu (Cần 6-20 ký tự, bao gồm cả chữ cả số)
- Click "ĐĂNG KÝ"



BƯỚC 6:

Sau khi đăng ký xong, thông tin sẽ được hiển thị đầy đủ như trên

BỘ KIT CAMERA IP

(Gồm 1 đầu ghi 4 kênh IP POE
+ 4 Camera IP trụ 2.0MP)

GIÁ: 10.500.000 VNĐ



MÃ SP: KIT/301-04LB-P4/4*2122LR3-PF40-E

ĐẦU GHI NVR 4 KÊNH IP POE

- Hỗ trợ các định dạng video Ultra 265/ H.265/H.264/ MPEG-4.
- 4 kênh đầu vào
- Plug & Play với 4 giao diện mạng PoE độc lập, Khoảng cách kết nối từ NVR tới Camera IP lên tới 200m
- Hỗ trợ Camera IP của bên thứ ba với chuẩn ONVIF
- Đầu ra 1 HDMI, 1 VGA.
- Kết xuất đồng thời HDMI và VGA
- Ghi hình độ phân giải lên đến 2 megapixel
- Hỗ trợ 1 khe cắm ổ cứng lên đến 10 TB
- Hỗ trợ nâng cấp đám mây
- Chất liệu: vỏ nhựa

CAMERA IP TRỤ 2.0MP

- Cảm biến 1/2.7" CMOS, ICR, 1920x1080: 25fps,
- Chuẩn nén Ultra265, Hỗ trợ 3 luồng video
- Ống kính cố định 4mm. Góc quan sát 86.5 độ.
- Hồng ngoại Smart IR 30m, độ nhạy sáng 0.02 Lux.
- Hỗ trợ công nghệ nén bằng thông U-code.
- Chống nhiễu 3DNR, chuẩn chống nước IP67.
- Chuẩn Onvif quốc tế.
- Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE

BỘ KIT CAMERA WIFI

(Gồm 1 đầu ghi 4 kênh Wifi
+ 4 Camera Wifi trụ 2.0MP)

GIÁ: 13.710.000 VNĐ



MÃ SP: KIT/ NVR301-04LB-W/4*2122SR3-F40W-D

ĐẦU GHI NVR 4 KÊNH WIFI

- Hỗ trợ 2.4GHz, Hỗ trợ hai ăng-ten để tăng cường tín hiệu WiFi
- Module WiFi nhúng với hiệu suất cao và độ ổn định cao
- Hỗ trợ mã hóa CCMP và xác thực WPA2-PSK, Hỗ trợ camera IP có WiFi khi truy cập
- Hỗ trợ các định dạng Ultra265/ H.265/ H.264
- Đầu vào 4 kênh
- Camera IP của bên thứ ba được hỗ trợ tuân thủ Onvif
- Hỗ trợ HDMI 1-ch, VGA 1-ch
- Độ phân giải lên tới 1080p
- 1 ổ cứng SATA, tối đa 10TB cho mỗi ổ cứng
- Hỗ trợ nâng cấp đám mây

CAMERA WIFI TRỤ 2.0MP

- Cảm biến 1/2.7" CMOS, ICR, 1920x1080: 20fps,
- Chuẩn nén Ultra265, Hỗ trợ 3 luồng video
- Ống kính cố định 4mm. Góc quan sát 86.5 độ.
- Hồng ngoại Smart IR 30m. Độ nhạy sáng 0.01 Lux
- Hỗ trợ công nghệ nén bằng thông U-code.
- Chống nhiễu 3DNR, tự động chuyển ngày đêm, tự động cân bằng ánh sáng trắng
- Chuẩn Wireless: IEEE802.11b/g/n
- Chuẩn Onvif. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128Gb
- Nguồn cấp DC12V(± 25%), IP67

BỘ KIT CAMERA WIFI

(Gồm 1 đầu ghi 4 kênh Wifi
+ 4 Camera IP bán cầu 2.0MP)

GIÁ: 13.710.000 VNĐ



MÃ SP: KIT/NVR301-04LB-W/4*322SR3-VSF28W-D

ĐẦU GHI NVR 4 KÊNH WIFI

- Hỗ trợ 2.4GHz, Hỗ trợ hai ăng-ten để tăng cường tín hiệu WiFi
- Module WiFi nhúng với hiệu suất cao và độ ổn định cao
- Hỗ trợ mã hóa CCMP và xác thực WPA2-PSK, Hỗ trợ camera IP có WiFi khi truy cập
- Hỗ trợ các định dạng Ultra265/ H.265/ H.264
- Đầu vào 4 kênh
- Camera IP của bên thứ ba được hỗ trợ tuân thủ Onvif
- Hỗ trợ HDMI 1-ch, VGA 1-ch
- Độ phân giải lên tới 1080p
- 1 ổ cứng SATA, tối đa 10TB cho mỗi ổ cứng
- Hỗ trợ nâng cấp đám mây

CAMERA IP BÁN CẦU 2.0MP

- Cảm biến 1/2.7" CMOS, ICR, 1920x1080: 20fps,
- Chuẩn nén Ultra265, Hỗ trợ 3 luồng video
- Ống kính cố định 4mm. Góc quan sát 107.8 độ.
- Hồng ngoại Smart IR 30m. Độ nhạy sáng 0.01 Lux
- Hỗ trợ công nghệ nén bằng thông U-code.
- Chống nhiễu 3DNR, tự động chuyển ngày đêm, tự động cân bằng ánh sáng trắng
- Chuẩn Wireless: IEEE802.11b/g/n
- Chuẩn Onvif. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128Gb
- Nguồn cấp DC12V(± 25%), IP67, IK10

CAMERA WIFI

CAMERA BÁN CẦU 2.0MP

MÃ SP: IPC322SR3-VSF28W-D
GIÁ: 2.650.000Đ

- Cảm biến 1/2.7" CMOS, ICR, 1920x1080): Max. 20 fps
- Ultra265/H.265/H.264/MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video.
- Ống kính cố định 2.8mm. Góc quan sát 112.7 độ.
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.2 Lux.
- Công nghệ nén bằng thông U-code.
- 3DNR, chống ngược sáng WDR, chuẩn chống nước IP67.
- Chuẩn wifi: IEEE802.11b/g/n. Dải tần số 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB.
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%)

CAMERA THÂN TRỤ 2.0MP

MÃ SP: IPC2122SR3-F40W-D
GIÁ: 2.650.000Đ

- Cảm biến 1/2.7" CMOS, ICR, 1920x1080): Max. 20 fps
- Ultra265/H.265/H.264/MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video.
- Ống kính cố định 4mm. Góc quan sát 86.5 độ.
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.2 Lux.
- Công nghệ nén bằng thông U-code.
- 3DNR, chống ngược sáng WDR, chuẩn chống nước IP67.
- Chuẩn wifi: IEEE802.11b/g/n. Dải tần số 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB.
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%)



- ◆ **TÍN HIỆU TUYỆT VỜI** (Khoảng cách truyền xa, tín hiệu mạnh)
- ◆ **VIDEO ỔN ĐỊNH** (Tốc độ bit động cho nội dung video trôi chảy)
- ◆ **CÀI ĐẶT DỄ DÀNG** (Quét mã QR kép để kết nối Wi-Fi nhanh)



CAMERA IP BÁN CẦU 2.0MP

(Dòng ip bán cầu hồng ngoại)

MÃ SP: IPC3612CR3-F28-A **GIÁ: 1.290.000Đ**
MÃ SP: IPC3612CR3-PF28-A **GIÁ: 1.725.000Đ**

- Cảm biến 1/2.7" CMOS, ICR, 2.0 megapixel, progressive scan, 2MP (1920*1080): Max. 25fps
- Ultra265/ H.265/ H.264/ MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video.
- Ống kính cố định 2.8mm (Đặt hàng 4mm). Góc quan sát 109.9°.
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.01 Lux.
- Công nghệ nén băng thông U-code.
- Tự động chuyển ngày đêm, tự động cân bằng ánh sáng trắng, chống gợn
- Chống nhiễu 3DNR, chống ngược sáng DWDR.
- Chuẩn Onvif. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%)

IPC3612CR3-PF28-A thêm chức năng POE

CAMERA IP BÁN CẦU 2.0MP

(Dòng ip bán cầu hồng ngoại)

MÃ SP: IPC322CR3-VSPF28-A

GIÁ: 1.725.000Đ

- Cảm biến 1/2.7", CMOS, 1080P (1920*1080), Max 30fps
- Ultra265/ H.265/ H.264/ MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video
- Ống kính cố định 2.8mm (Đặt hàng 4mm). Góc quan sát 112.7 độ.
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.02 Lux.
- Công nghệ nén băng thông U-code. Tự động chuyển ngày đêm, tự động cân bằng ánh sáng trắng, chống gợn, chống nhiễu 3DNR, chống ngược sáng DWDR.
- Tiêu chuẩn chống chịu thời tiết IP66, chuẩn chống va đập IK10
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE



CAMERA IP TRỤ 2.0MP

(Dòng ip thân trụ hồng ngoại)

MÃ SP: IPC2122CR3-F40-A **GIÁ: 1.290.000Đ**
MÃ SP: IPC2122CR3-PF40-A **GIÁ: 1.725.000Đ**

- Cảm biến 1/2.7" CMOS, ICR, 2.0MP (1920*1080): Max. 25fps
- Ultra265/ H.265/ H.264/ MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video.
- Ống kính cố định 4mm (Đặt hàng 6mm). Góc quan sát 86.5°.
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.02 Lux.
- Công nghệ nén băng thông U-code.
- Tự động chuyển ngày đêm, tự động cân bằng ánh sáng trắng, chống gợn
- Chống nhiễu 3DNR, chống ngược sáng DWDR, chuẩn chống nước IP67.
- Chuẩn Onvif. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%)

IPC2122CR3-PF40-A thêm chức năng POE



CAMERA IP TRỤ 2.0MP

Tặng kèm chân đế

(Dòng ip thân trụ hồng ngoại)

MÃ SP: IPC2C22CR6-F40-A **GIÁ: 2.900.000Đ**
MÃ SP: IPC2C22CR6-PF40-A **GIÁ: 3.100.000Đ**

- Cảm biến 1/2.8" CMOS, ICR, 2.0 MP (1920*1080): Max. 25fps
- Ultra265/ H.265/ H.264/ MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video.
- Ống kính cố định 4mm (Đặt hàng 6mm). Góc quan sát 80.8°.
- Hồng ngoại 60m, độ nhạy sáng 0.01 Lux.
- Công nghệ nén băng thông U-code.
- Tự động chuyển ngày đêm, tự động cân bằng ánh sáng trắng, chống gợn
- Chống nhiễu 3DNR, chống ngược sáng DWDR, chuẩn chống nước IP66.
- Chuẩn Onvif. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%)

IPC2C22CR6-PF40-A thêm chức năng POE



CAMERA IP TRỤ 2.0MP THAY ĐỔI TIÊU CỤ

(Dòng ip thân trụ hồng ngoại)

MÃ SP: IPC2322LBR3-SP-D **GIÁ: 3.995.000Đ**
MÃ SP: IPC2322LBR3-SPZ28-D **GIÁ: 6.450.000Đ**

- Cảm biến 1/2.7" CMOS, ICR, 2MP (1920x1080): Max. 30fps
- Ultra265/ H.265/ H.264/ MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video.
- Ống kính thay đổi tiêu cự 2.8 ~ 12mm. Góc quan sát 112.7° ~ 28.1°.
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.01 Lux.
- Công nghệ nén băng thông U-code, 3DNR, WDR, chuẩn chống nước IP67 và chuẩn chống va đập IK10.
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 128GB.
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE

IPC2322LBR3-SPZ28-D Thêm chức năng điều khiển ống kính qua phần mềm

CAMERA IP TÍCH HỢP MIC



CAMERA IP BÁN CẦU 3.0MP

MÃ SP: IPC3613LR3-APF28K-F

GIÁ: 2.895.000Đ

- Cảm biến 1/2.7" CMOS, ICR, 3MP (2304*1296): Max. 20 fps
- Ultra265/H.265/H.264/MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video.
- Ống kính cố định 2.8mm. Góc quan sát 113.1 độ.
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.01 Lux.
- Công nghệ nén băng thông U-code. Tự động chuyển ngày đêm, tự động cân bằng ánh sáng trắng, chống gợn, chống nhiễu 3DNR, chống ngược sáng số DWDR.
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên tới 128GB.
- Hỗ trợ mic trên camera
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE

CAMERA IP BÁN CẦU 4.0MP

MÃ SP: IPC354SR3-ADNPF28-F

GIÁ: 5.200.000Đ

- Cảm biến 1/2.9" CMOS, ICR, 4MP (2592*1520), Max 30fps
- Ultra265/H.265/H.264/MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video.
- Ống kính cố định 2.8mm. Góc quan sát 95.8 độ.
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.01 Lux.
- Công nghệ nén băng thông U-code. Tự động chuyển ngày đêm, tự động cân bằng ánh sáng trắng, chống gợn, chống nhiễu 3DNR, chống ngược sáng thực WDR120db.
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên tới 256GB.
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Hỗ trợ mic trên camera và cổng ra Audio
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE



**CAMERA IP BÁN CẦU
2.0MP**

GIÁ: 2.275.000Đ

(Dòng ip bán cầu hồng ngoại)

MÃ SP: IPC322LR3-VSPF28-D

- Cảm biến 1/2.7", CMOS, 1080P (1920*1080), Max 30fps
- Ultra265/ H.265/ H.264/ MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video
- Ống kính cố định 2.8mm (Đặt hàng 4mm). Góc quan sát 112.7 độ.
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.2 Lux.
- Công nghệ nén băng thông U-code. 3DNR, WDR, chuẩn chống nước IP67 và chống va đập IK10
- Phát hiện hành vi Xâm nhập, Phát hiện chuyển động, Báo động giả mạo
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE



**CAMERA IP BÁN CẦU
3.0MP**

GIÁ: 2.425.000Đ



(Dòng ip bán cầu hồng ngoại)

MÃ SP: IPC323LR3-VSPF28-F

- Cảm biến 1/2.7", CMOS, 3MP (2304*1296), Max 20fps
- Ultra265/ H.265/ H.264/ MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video
- Ống kính cố định 2.8mm (Đặt hàng 4mm). Góc quan sát 113.1 độ.
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.01 Lux.
- Công nghệ nén băng thông U-code. Tự động chuyển ngày đêm, tự động cân bằng ánh sáng trắng, chống gợn, chống nhiễu 3DNR, chống ngược sáng DWDR. Chuẩn chống va đập IK10. Tính năng **Human Body detection**
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.



**CAMERA IP BÁN CẦU
3.0MP**

GIÁ: 2.425.000Đ



(Dòng ip bán cầu hồng ngoại)

MÃ SP: IPC3613LR3-PF28-F

- Cảm biến 1/2.7", CMOS, 3MP (2304*1296), Max 20fps
- Ultra265/ H.265/ H.264. Hỗ trợ 3 luồng video
- Ống kính cố định 2.8mm (Đặt hàng 4mm). Góc quan sát 113.1 độ.
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.01 Lux.
- Công nghệ nén băng thông U-code. Tự động chuyển ngày đêm, tự động cân bằng ánh sáng trắng, chống gợn, chống nhiễu 3DNR, chống ngược sáng DWDR. Tính năng **Human Body detection**
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE



**CAMERA IP BÁN CẦU
4.0MP**

(Dòng ip bán cầu hồng ngoại)

MÃ SP: IPC324LR3-VSPF28-D **GIÁ: 3.275.000Đ**
MÃ SP: IPC324LR3-VSPF28 **GIÁ: 3.460.000Đ**

- Cảm biến 1/3" CMOS, ICR, 2592x1520:20fps.
- Ultra265/ H.265/ H.264/ MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video
- Ống kính cố định 2.8mm. Góc quan sát 104,4 độ.
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.03 Lux.
- Corridor mode, công nghệ nén U-code.
- 3DNR, WDR, chuẩn chống nước IP67 và chống va đập IK10
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE



**CAMERA IP BÁN CẦU
TÍCH HỢP MIC 2.0MP**

GIÁ: 4.970.000Đ

(Dòng ip bán cầu hồng ngoại)

MÃ SP: IPC312SR-VPF28-C

- Cảm biến 1/2.9" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps.
- Ultra265/ H.265/ H.264/ MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video
- Ống kính cố định 2.8mm. Góc quan sát 107.8°.
- Hồng ngoại 15m, độ nhạy sáng 0.02Lux.
- Công nghệ nén băng thông U-code.
- 3DNR, WDR, chuẩn chống nước IP66 và chống va đập IK10.
- Chức năng: Phát hiện chuyển động, thay đổi cảnh, báo động giả mạo, Chức năng đếm người....
- Hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 128GB.
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Hỗ trợ mic trên camera và cổng ra Audio
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE



**CAMERA IP BÁN CẦU
THAY ĐỔI TIÊU CỰ
2.0MP**

(Dòng ip bán cầu hồng ngoại)

MÃ SP: IPC3232LR3-VSP-D **GIÁ: 5.945.000Đ**
MÃ SP: IPC3232LR3-VSPZ28-D **GIÁ: 6.400.000Đ**

- Cảm biến 1/2.7" CMOS, ICR, 1080P (1920x1080): 30fps
- Ultra265/ H.265/ H.264/ MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video
- Ống kính điều chỉnh 2.8 -12mm. Góc quan sát 112.7° ~ 28.1°.
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.01 Lux.
- Công nghệ nén băng thông U-code.
- 3DNR, DWDR, chuẩn chống nước IP67 và chống va đập IK10.
- Hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 128GB.
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE
- IPC3232LR3-VSPZ28-D thêm chức năng điều khiển ống kính qua phần mềm



**CAMERA IP BÁN CẦU
THAY ĐỔI TIÊU CỰ
2.0MP**

(Dòng ip bán cầu hồng ngoại)

MÃ SP: IPC3232ER3-VS-C **GIÁ: 7.190.000Đ**
MÃ SP: IPC3232ER3-DVZ28-C **GIÁ: 9.500.000Đ**

- Cảm biến 1/2.9" CMOS, ICR, 1080P (1920*1080): Max. 30 fps.
- Ultra265/ H.265/ H.264/ MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video
- Ống kính điều chỉnh tiêu cự 2.8 -12mm. Góc quan sát 94.0° (wide) ~28.0° (tele).
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.01 Lux.
- Corridor mode, công nghệ nén U-code.
- 3DNR, WDR 120db, chuẩn chống nước IP67 và chống va đập IK10.
- Hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 128GB.
- Chuẩn Onvif. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE
- IPC3232ER3-DVZ28-C điều khiển tiêu cự ống kính qua phần mềm.



**CAMERA IP BÁN CẦU
THAY ĐỔI TIÊU CỰ
4.0MP**

(Dòng ip bán cầu hồng ngoại)

MÃ SP: IPC3234SR3-DV **GIÁ: 9.200.000Đ**
MÃ SP: IPC3234SR3-DVZ28 **GIÁ: 11.250.000Đ**

- Cảm biến 1/3" CMOS, ICR, 2592*1520: 20fps; 2560*1440: 25fps.
- Ultra265/ H.265/ H.264/ MJPEG. 3 luồng video
- Ống kính điều chỉnh 2.8-12mm. Góc quan sát 98.0° (wide) ~30.0° (tele).
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.02 Lux.
- Corridor mode, công nghệ nén U-code.
- 3DNR, WDR 120db, chuẩn chống nước IP67 và chống va đập IK10.
- Hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 128GB. Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Hỗ trợ cổng Audio in/out: 1/1, Alarm in/out 1/1
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE
- IPC3234SR3-DVZ28 thêm chức năng Motorized điều khiển ống kính qua phần mềm



**CAMERA MẮT CÁ
5.0MP**

(Dòng ip FISHEYES)

MÃ SP: IPC815SR-DVSPF14 **GIÁ: 10.860.000Đ**
MÃ SP: IPC815SR-DVVPF14 **GIÁ: 11.850.000Đ**

- Cảm biến 1/2.8" CMOS, ICR, (2592x1944): Max.30fps
- Ống kính góc rộng, hình ảnh toàn cảnh 360°
- Hồng ngoại 10m, độ nhạy sáng 0.01 Lux (F2.0, AGC ON)
- Công nghệ nén băng thông U-code. Tự động chuyển ngày đêm, tự động cân bằng ánh sáng trắng, chống gợn, chống ngược sáng thực 120db, chuẩn chống nước IP66 và chống va đập IK10
- Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên tới 256GB
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE
- IPC815SR-DVVPF14 thêm chức năng Audio



CAMERA IP THÂN TRỤ 2.0MP

GIÁ: 2.275.000Đ

(Dòng ip thân trụ hồng ngoại)

MÃ SP: IPC2122LR3-PF40M-D

- Cảm biến 1/2.7" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps.
- **Ultra265**/ H.265/ H.264/ MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video.
- Ống kính cố định 4mm. Góc quan sát 86,5 độ.
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.02 Lux .
- Công nghệ nén bằng thông U-code.
- 3DNR, chống ngược sáng WDR, chuẩn chống nước IP67.
- Phát hiện hành vi xâm nhập, phát hiện chuyển động, báo động giả mạo
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE



CAMERA IP THÂN TRỤ 3.0MP

GIÁ: 2.425.000Đ



(Dòng ip thân trụ hồng ngoại)

MÃ SP: IPC2123LR3-PF40M-F

- Cảm biến 1/2.7" CMOS, 3MP (2304*1296), Max 20fps
- **Ultra265**/ H.265/ H.264/ MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video.
- Ống kính cố định 4mm. Góc quan sát 86,9 độ.
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.01 Lux .
- Công nghệ nén bằng thông U-code.3DNR, chống ngược sáng WDR, chuẩn chống nước IP67.
- Tính năng: **Human Body detection**. Phát hiện hành vi xâm nhập, phát hiện chuyển động, báo động giả mạo
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE



CAMERA IP THÂN TRỤ 4.0MP

GIÁ: 3.380.000Đ

(Dòng ip thân trụ hồng ngoại)

MÃ SP: IPC2124LR3-PF40M-D

- Cảm biến 1/3" CMOS, ICR, 2592X1520: 20fps.
- **Ultra265**/ H.265/ H.264/ MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video.
- Ống kính cố định 4mm. Góc quan sát 78.9 độ.
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.03 Lux .
- Công nghệ nén bằng thông U-code.
- 3DNR, chống ngược sáng WDR, chuẩn chống nước IP67.
- Phát hiện hành vi xâm nhập, phát hiện chuyển động, báo động giả mạo
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE



CAMERA IP THÂN TRỤ TÍCH HỢP MIC 2.0MP

GIÁ: 4.965.000Đ



(Dòng ip thân trụ hồng ngoại)

MÃ SP: IPC2122SR3-APF40-C

- Cảm biến 1/2.7" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps.
- **Ultra265**/ H.265/ H.264/ MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video.
- Ống kính cố định 4mm. Góc quan sát 86,5 độ.
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.01 Lux .
- Corridor mode, công nghệ nén U-code. Tự động chuyển ngày đêm, tự động cân bằng ánh sáng trắng, chống gợn, chống nhiễu , chống ngược sáng DWDR, IP67.
- Phát hiện Xâm nhập, đường chéo, phát hiện chuyển động, Nhận dạng khuôn mặt, Defocus, Thay đổi cảnh.
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Tích hợp mic sẵn trong camera, Alarm 1/1.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE



CAMERA IP THÂN TRỤ 4.0MP

GIÁ: 6.050.000Đ

(Dòng ip thân trụ hồng ngoại)

MÃ SP: IPC2224SR5-DPF40-B

- Cảm biến 1/3" CMOS, ICR, 2592*1520: 20fps; 2560*1440: 25fps.
- **Ultra265**/ H.265/ H.264/ MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video
- Ống kính cố định 4mm. Góc quan sát 78.9 độ.
- Hồng ngoại 50m, độ nhạy sáng 0.02 Lux.
- Corridor mode, công nghệ nén
- Chức năng đếm người ra vào, hàng rào bảo vệ ảo, vạch báo động, phát hiện khuôn mặt, phát hiện chuyển động
- 3DNR, WDR 120db, chuẩn chống nước IP67 và chống va đập IK10.
- Hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 128GB.
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE



CAMERA IP THÂN TRỤ THAY ĐỔI TIÊU CỰ 2.0MP

GIÁ: 7.000.000Đ

(Dòng ip thân trụ hồng ngoại)

MÃ SP: IPC2322EBR5-P-C

- Cảm biến 1/2.9" CMOS, ICR, 1920x1080: 30fps.
- **Ultra265**/ H.265/ H.264/ MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video.
- Ống kính thay đổi 2.8 ~ 12mm. Góc quan sát 94 độ ~ 28 độ
- Hồng ngoại 50m, độ nhạy sáng 0.01 Lux .
- Corridor mode, công nghệ nén U-code.
- 3DNR, WDR 120dB, chuẩn chống nước IP67.
- Phát hiện hành vi xâm nhập, phát hiện chuyển động, báo động giả mạo
- Hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 128GB
- Hỗ trợ cổng Audio in/out: 1/1, Alarm in/ out: 1/1
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE



CAMERA IP THÂN TRỤ THAY ĐỔI TIÊU CỰ 4.0MP

(Dòng ip thân trụ hồng ngoại)

MÃ SP: IPC2324EBR-DP

GIÁ: 9.000.000Đ

MÃ SP: IPC2324EBR-DPZ28

GIÁ: 10.950.000Đ

- Cảm biến 1/3" CMOS, ICR, 2592*1520: 20fps; 2560*1440: 25fps.
- **Ultra265**/H.265/H.264/MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video
- Ống kính thay đổi 2.8-12mm. Góc quan sát 91°~ 27°
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.02 Lux.
- Corridor mode, công nghệ nén U-code.
- Chức năng đếm người ra vào, hàng rào bảo vệ ảo, vạch báo động, phát hiện khuôn mặt, phát hiện chuyển động, 3DNR, chống ngược sáng 120db, chuẩn chống nước IP67.
- Hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 128GB.
- Hỗ trợ cổng Audio in/out: 1/1, Alarm in/out 1/1
- Chuẩn Onvif. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE.
- **IPC2324EBR-DPZ28 thêm chức năng điều khiển ống kính qua phần mềm.**



CAMERA IP QUAY QUÉT 2.0MP

GIÁ: 12.650.000Đ

(Dòng ip thân trụ hồng ngoại)

MÃ SP: IPC742SR9-PZ30-32G

- Cảm biến 1/2.8" CMOS, ICR, 2MP (1920x1080): Max. 30 fps
- **Ultra265**/H.265/H.264/ MJPEG. 3 luồng video
- Ống kính thay đổi 2x (3-6mm). Góc quan sát 90.9°(wide) ~ 51.5°(tele). Pan range 250°, tilt range -50° to 50°, 400 presets.
- Hồng ngoại 100m, độ nhạy sáng 0.03 Lux.
- Corridor mode, công nghệ nén
- Chức năng đếm người ra vào, hàng rào bảo vệ ảo, vạch báo động, phát hiện khuôn mặt, phát hiện chuyển động
- 3DNR, WDR 120db, chuẩn chống nước IP66.
- **Có bộ nhớ trong EMMC 32GB.**
- Hỗ trợ cổng Audio in/out: 1/1, Alarm in/out 2/1
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE.



CAMERA IP QUAY QUÉT 4.0MP

GIÁ: 12.935.000Đ

(Dòng ip thân trụ hồng ngoại)

MÃ SP: IPC744SR5-PF60-32G

- Cảm biến 1/3" CMOS, ICR, 2592*1520: 20fps; 2560*1440: 25fps
- **Ultra265**/ H.265/ H.264/ MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video
- Ống kính 6mm. Góc quan sát Pan: 250°, Tilt: -50°-50°. 400 presets.
- Hồng ngoại 50m, độ nhạy sáng 0.03 Lux.
- Corridor mode, công nghệ nén U-code.
- Chức năng đếm người ra vào, hàng rào bảo vệ ảo, vạch báo động, phát hiện khuôn mặt, phát hiện chuyển động
- 3DNR, WDR 120db, chuẩn chống nước IP66.
- **Có bộ nhớ trong EMMC 32GB.**
- Hỗ trợ cổng Audio in/out: 1/1, Alarm in/out 2/1
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE.



**CAMERA IP THÂN TRỤ
2.0MP VỎ KIM LOẠI**
GIÁ: 4.010.000Đ

(Dòng ip thân trụ hồng ngoại)
MÃ SP: IPC2122SR3-PF40-C

- Cảm biến 1/2.7" CMOS, ICR, 1920x1080: Max. 30fps
- **Ultra265/H.265/H.264/MJPEG**. Hỗ trợ 3 luồng video
- Ống kính cố định 4mm, góc quan sát 86.5°
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.06 Lux.
- Corridor mode, công nghệ nén bằng thông U-code, chống nhiễu 3DNR, chống ngược sáng DWDR, chuẩn chống nước IP67.
- Phát hiện xâm nhập, đường chéo, phát hiện chuyển động, Nhận dạng khuôn mặt, Defocus, Thay đổi cảnh
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE.



**CAMERA IP THÂN TRỤ
8MP**
GIÁ: 7.230.000Đ
8MP

(Dòng ip thân trụ hồng ngoại)
MÃ SP: IPC2128SR3-DPF40

- Cảm biến 1/2.5" CMOS, ICR, 8MP (3840*2160), Max 20fps
- **Ultra265/H.265/H.264/MJPEG**. Hỗ trợ 3 luồng video
- Ống kính cố định 4mm. Góc quan sát 91.6°
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.05 Lux.
- Corridor mode, công nghệ nén bằng thông U-code. Tự động chuyển ngày đêm, tự động cân bằng ánh sáng trắng, chống mờ, chống nhiễu, chống ngược sáng WDR120db, chuẩn chống nước IP67.
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE.



**CAMERA IP BÁN CẦU
8MP**
GIÁ: 7.230.000Đ
8MP

(Dòng ip bán cầu hồng ngoại)
MÃ SP: IPC3618SR3-DPF28M

- Cảm biến 1/2.5" CMOS, ICR, 8MP (3840*2160), Max 20fps
- **Ultra265/H.265/H.264/MJPEG**. Hỗ trợ 3 luồng video
- Ống kính cố định 2.8mm. Góc quan sát 118.1°
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.05 Lux
- Công nghệ nén bằng thông U-code. Tự động chuyển ngày đêm, tự động cân bằng ánh sáng trắng, chống mờ, chống nhiễu, chống ngược sáng WDR120db, chuẩn chống nước IP67.
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE.



**CAMERA IP THÂN TRỤ
8MP**
GIÁ: 16.580.000Đ
8MP

(Dòng ip thân trụ hồng ngoại)
MÃ SP: IPC2328SBR5-DPZ

- Cảm biến 1/2.5" CMOS, ICR, 3840*2160: Max 15fps; 5MP (2592*1944) : Max. 30fps
- **Ultra265/H.265/H.264/MJPEG**. Hỗ trợ 3 luồng video
- Ống kính điều chỉnh tự động 2.8-12mm, điều khiển ống qua phần mềm.
- Hồng ngoại 50m, độ nhạy sáng 0.003 Lux.
- Công nghệ nén bằng thông U-code, chống nhiễu 3DNR, chống ngược sáng WDR 120dB, chuẩn chống nước IP67. Phát hiện hành vi, nhận dạng thông minh
- Hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 128GB.
- Hỗ trợ Alarm in/out 1/1, Audio.
- Chuẩn Onvif. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE.



**CAMERA IP THÂN TRỤ
5MP**
GIÁ: 5.500.000Đ
5MP

(Dòng ip thân trụ hồng ngoại)
MÃ SP: IPC2125LR3-PF40M-D

- Cảm biến 1/2.7" CMOS, ICR, 5MP (2592*1944), Max 20fps;
- **Ultra265/H.264/MJPEG**. Hỗ trợ 3 luồng video
- Ống kính cố định 4mm, góc quan sát 79.7°
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.01 Lux.
- Công nghệ nén bằng thông U-code, chống nhiễu 3DNR, chống ngược sáng DWDR, chuẩn chống nước IP67.
- Phát hiện hành vi xâm nhập, phát hiện chuyển động, báo động giả mạo
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE.



**CAMERA IP BÁN CẦU
5MP**
GIÁ: 5.500.000Đ
5MP



(Dòng ip bán cầu hồng ngoại)
MÃ SP: IPC3615LR3-PF28-D

- Cảm biến 1/2.7" CMOS, ICR, 5MP (2592*1944): Max 20fps
- **Ultra265/H.264/MJPEG**. Hỗ trợ 3 luồng video
- Ống kính cố định 2.8mm, góc quan sát 105.3°
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.01 Lux.
- Công nghệ nén bằng thông U-code, chống nhiễu 3DNR, chống ngược sáng DWDR, chuẩn chống nước IP67.
- Phát hiện hành vi xâm nhập, phát hiện chuyển động, báo động giả mạo
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE.

CAMERA IP STARLIGHT, SUPER STARLIGHT



HUMAN BODY DETECTION

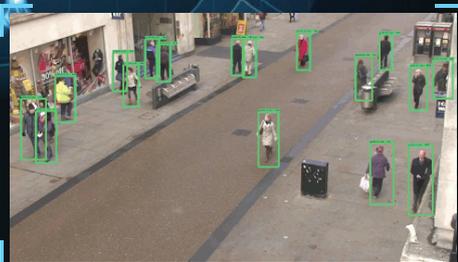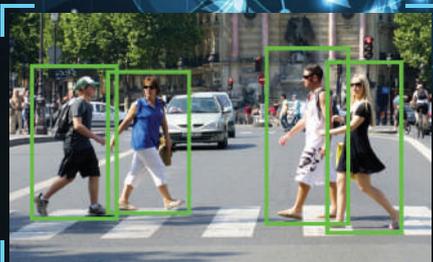

CAMERA IP THÂN TRỤ STARLIGHT 2MP

MÃ SP: IPC2122LR5-UPF40M-F
GIÁ: 2.650.000Đ

- Cảm biến 1/2.7" CMOS, ICR, 2MP (1920x1080): Max 30fps
- **Ultra265/H.264/MJPEG**. Hỗ trợ 3 luồng video
- Ống kính cố định 4mm, góc quan sát 86.5°
- Hồng ngoại 50m, độ nhạy sáng 0.002 Lux.
- Công nghệ nén bằng thông U-code, chống mờ, chống nhiễu 3DNR, chống ngược sáng WDR, chuẩn chống nước IP67.
- Tính năng: Human Body detection + Tự động kích hoạt báo động khi phát hiện NGƯỜI xâm nhập vào vùng; Giảm báo động giả từ vật thể là chó, mèo, cây, mưa....
- Chuẩn Onvif. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE.





CAMERA IP BÁN CẦU STARLIGHT 2MP

GIÁ: 2.650.000Đ



(Dòng ip bán cầu hồng ngoại)

MÃ SP: IPC3612LR3-UPF28-F

- Cảm biến 1/2.7" CMOS, ICR, 2MP (1920x1080): Max 30fps
- Ultra265/H.264/MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video
- Ống kính cố định 2.8mm, góc quan sát 112.7°
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.002 Lux.
- Công nghệ nén băng thông U-code, chống gợn, chống nhiễu 3DNR, chống ngược sáng WDR, chuẩn chống nước IP67.
- Tính năng: **Human Body detection** + Tự động kích hoạt báo động khi phát hiện NGƯỜI xâm nhập vào vùng; Giảm báo động giả từ vật thể là chó, mèo, cây, mưa...
- Chuẩn Onvif. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE.



CAMERA IP BÁN CẦU STARLIGHT 2.0MP

GIÁ: 4.660.000Đ

(Dòng ip bán cầu hồng ngoại)

MÃ SP: IPC322ER3-DUPF28-C

- Cảm biến 1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080: 30fps.
- Ultra265/ H.265/ H.264/ MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video.
- Ống kính cố định 2.8mm (Đặt hàng 4mm). Góc quan sát 107.8 độ
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.003 Lux.
- Corridor mode, công nghệ nén băng thông U-code, 3DNR, WDR 120db, chuẩn chống nước IP67 và chống va đập IK10.
- Hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 128GB.
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE



CAMERA IP THÂN TRỤ STARLIGHT 4MP

GIÁ: 4.350.000Đ

(Dòng ip thân trụ hồng ngoại)

MÃ SP: IPC2124LR5-DUPF40M-F

- Cảm biến 1/3" CMOS, ICR, 4MP (12592x1520): Max 20fps
- Ultra265/H.264/MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video
- Ống kính cố định 4mm, góc quan sát 86.5°
- Hồng ngoại 50m, độ nhạy sáng 0.002 Lux.
- Công nghệ nén băng thông U-code. Tự động chuyển ngày đêm, tự động cân bằng ánh sáng trắng, chống gợn, chống nhiễu 3DNR, chống ngược sáng thực 120db.
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE.



CAMERA IP THÂN TRỤ STARLIGHT 2.0MP

GIÁ: 3.000.000Đ

Tặng kèm chân đế

(Dòng ip thân trụ hồng ngoại)

MÃ SP: IPC2A12SR3-UPF40-D

- Cảm biến 1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080:25fps.
- Ultra265/ H.265/ H.264/ MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video.
- Ống kính cố định 4mm.Góc quan sát 90,5 độ.
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.001 Lux .
- Công nghệ nén băng thông U-code.
- 3DNR, chống ngược sáng WDR, chuẩn chống nước IP66.
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE



CAMERA IP THÂN TRỤ STARLIGHT 2.0MP

GIÁ: 4.660.000Đ

(Dòng ip thân trụ hồng ngoại)

MÃ SP: IPC2122SR3-UPF40-C

- Cảm biến 1/2.9" CMOS, ICR, 2592X1520: 30fps.
- Ultra265/ H.265/ H.264/ MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video.
- Ống kính cố định 4mm (Đặt hàng 6mm). Góc quan sát 82độ.
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.003 Lux .
- Corridor mode, công nghệ nén băng thông U-code. 3DNR, chống ngược sáng DWDR, chuẩn chống nước IP67.
- Chức năng đếm người ra vào, hàng rào bảo vệ ảo, vạch báo động, phát hiện khuôn mặt, phát hiện chuyển động
- Chuẩn Onvif. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE



CAMERA IP THÂN TRỤ SUPER STARLIGHT 2.0MP

GIÁ: 6.410.000Đ

(Dòng ip thân trụ hồng ngoại)

MÃ SP: IPC2222ER5-DUPF40-C

- Cảm biến 1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080: 30fps
- Ultra265/ H.265/ H.264/ MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video
- Ống kính cố định 4mm. Góc quan sát 78.7độ.
- Hồng ngoại 50m, độ nhạy sáng 0.0005 Lux.
- Corridor mode, công nghệ nén băng thông U-code.
- Chức năng đếm người ra vào, hàng rào bảo vệ ảo, vạch báo động, phát hiện khuôn mặt, phát hiện chuyển động
- 3DNR, chuẩn chống nước IP67 và chống va đập IK10.
- Hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 128GB.
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE



CAMERA IP BÁN CẦU STARLIGHT 5.0MP

GIÁ: 6.500.000Đ

(Dòng ip thân trụ hồng ngoại)

MÃ SP: IPC3615ER3-ADUPF28M

- Cảm biến 1/2.7" CMOS, ICR, 2592x1944 20fps, 2560x1440 30fps,
- Ultra 265/H.264/MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video
- Ống kính cố định 2.8mm (4mm), góc quan sát 105.3°.
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.005 Lux min.
- Hỗ trợ công nghệ nén băng thông U-code. Tự động chuyển ngày đêm, tự động cân bằng ánh sáng trắng, chống gợn, chống nhiễu 3DNR, chống ngược sáng WDR120db, chuẩn chống nước IP67.
- Tính năng thông minh: Phát hiện hành vi Intrusion; cross line: phát hiện chuyển động; Nhận diện khuôn mặt, Defocus, Thay đổi cảnh
- Tích hợp mic trong camera.
- Chuẩn Onvif. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE



CAMERA IP THÂN TRỤ STARLIGHT 5.0MP

GIÁ: 6.580.000Đ

(Dòng ip thân trụ hồng ngoại)

MÃ SP: IPC2125SR3-ADUPF40

- Cảm biến 1/2.7" CMOS, ICR, 2592x1944 20fps, 2560x1440 30fps
- Ultra 265/H.264/MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video
- Ống kính cố định 4mm (6mm), góc quan sát 79.7 độ.
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.005 Lux min.
- Hỗ trợ công nghệ nén băng thông U-code, chống nhiễu 3DNR, chống ngược sáng WDR120db, chuẩn chống nước IP67.
- Tính năng thông minh: Phát hiện hành vi: Intrusion; Cross line: Băng qua đường ảo được xác định trước; Phát hiện chuyển động trong vùng ảo được xác định trước; Nhận diện khuôn mặt, Phát hiện âm thanh; Nhận dạng thông minh Defocus, Thay đổi cảnh
- Chuẩn Onvif. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE



CAMERA IP THÂN TRỤ STARLIGHT 2MP

GIÁ: 6.500.000Đ

(Dòng ip thân trụ hồng ngoại)

MÃ SP: IPC2222EBR5-HDUPF40

- Cảm biến 1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080: 60fps
- Ultra265/H.264/MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video
- Ống kính cố định 4mm, góc quan sát 82°
- Hồng ngoại 50m, độ nhạy sáng 0.001 Lux.
- Công nghệ nén băng thông U-code, Corridor mode
- Chống nhiễu 3DNR, chức năng đếm người ra vào, hàng rào bảo vệ ảo, vạch báo động, phát hiện khuôn mặt, phát hiện chuyển động chống ngược sáng WDR120db, chuẩn chống nước IP67 và chống va đập IK10.
- Hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 128GB.
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- Nguồn cấp DC12V(± 25%) và PoE.



MÃ SP: IPC6412LR-X5P **GIÁ: 7.500.000Đ**
CAMERA IP QUAY QUÉT 2MP

- Cảm biến 1/2.9" CMOS, 1080P (1920x1080): Max. 30 fps
- **Ultra265**/H.265/H.264/MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.03 Lux.
- Set được 1024 điểm quay, công nghệ nén băng thông U-code.
- Hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 256GB.
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- DC 12V±25%, PoE (IEEE802.3 af)

MÃ SP: IPC6415SR-X5UPW **GIÁ: 12.650.000Đ**
CAMERA IP QUAY QUÉT STARLIGHT 5MP

- Cảm biến 1/2.8" CMOS, 5M (2592*1944): Max. 30 fps
- **Ultra265**/H.265/H.264/MJPEG. Hỗ trợ 3 luồng video
- Hồng ngoại 30m, độ nhạy sáng 0.005 Lux. Set được 256 điểm quay
- Công nghệ U-code, chống nhiễu 3DNR, chống ngược sáng WDR120db.
- Tính năng thông minh: Phát hiện xâm nhập, tự động theo dõi, nhận dạng khuôn mặt, phát hiện âm thanh, phân tích thống kê - Đếm người
- Hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 256GB.
- **Tích hợp sẵn mic trong Camera. Hỗ trợ loa ngoài, đàm thoại 2 chiều.**
- **Kết nối WIFI.** Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời.
- DC 12V±25%, PoE (IEEE802.3 af)

- ◆ **CAMERA MINI PTZ**
- ◆ **ỐNG KÍNH ZOOM QUANG 5X**
(Tiêu cự 2.7~13.5mm, lấy nét tự động AF và ống kính zoom động cơ)
- ◆ **TÍCH HỢP SẴN MICRO**
- ◆ **LOA NGOÀI + WIFI (5MP)**
- ◆ **ĐÀM THOẠI 2 CHIỀU (5MP)**



CAMERA IP QUAY QUÉT 2MP

GIÁ: 18.895.000Đ

(Camera PTZ Dome)

MÃ SP: IPC6322LR-X22-C

- Cảm biến 1/2.9" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps.
- Chuẩn nén Ultra 265. Zoom quang 22x
- Độ nhạy sáng 0.01 Lux, Tầm xa hồng ngoại 150m.
- Hỗ trợ công nghệ nén băng thông U-code.
- Hỗ trợ thẻ SD lên tới 128GB
- Hỗ trợ chức năng Phát hiện hành vi Xâm nhập, đường chéo, phát hiện chuyển động. Chức năng đếm người...
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời theo sản phẩm.
- Chuẩn ngoài trời IP66.
- Hỗ trợ 3 dòng video, nguồn điện áp DC 12V±10%.



CAMERA IP QUAY QUÉT 2MP

GIÁ: 21.390.000Đ

(Camera PTZ Dome)

MÃ SP: IPC6322SR-X22P-C

- Cảm biến 1/2.9" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps.
- Chuẩn nén Ultra 265. Zoom quang 22X.
- Độ nhạy sáng 0.01 Lux. Tầm xa hồng ngoại 150m.
- Hỗ trợ công nghệ nén băng thông U-code.
- Hỗ trợ thẻ SD lên tới 128GB.
- Hỗ trợ dây ngoài micro và audio cho phép đàm thoại 2 chiều.
- Hỗ trợ chức năng Phát hiện đường chéo, phát hiện chuyển động, Phát hiện khuôn mặt. Chức năng đếm người.
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời theo sản phẩm.
- Chuẩn ngoài trời IP66.
- Hỗ trợ 3 dòng video, nguồn điện áp DC 12V±10%, PoE (PSE Required).



CAMERA IP QUAY QUÉT 2MP

(Camera PTZ Dome)

MÃ SP: IPC6222ER-X20-B **GIÁ: 30.000.000Đ**
MÃ SP: IPC6222ER-X20P-B **GIÁ: 34.000.000Đ**

- Cảm biến 1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, 2.0MP
- Chuẩn nén Ultra265, Zoom quang học 20x.
- Độ nhạy sáng 0.01 LUX, Tầm xa hồng ngoại 150m.
- Hỗ trợ dây ngoài micro và audio cho phép đàm thoại 2 chiều. Hỗ trợ công nghệ nén băng thông U-code.
- Hỗ trợ 3 dòng video, hỗ trợ thẻ SD lên tới 128GB.
- Hỗ trợ chức năng phát hiện khuôn mặt, phát hiện chuyển động...
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời
- Chuẩn ngoài trời IP66 và chống va đập IK10.
- Nguồn điện áp 24 V AC ± 25%, 24 V DC ± 25%
- **IPC6222ER-X20P-B** hỗ trợ PoE (PSE bắt buộc)



CAMERA IP QUAY QUÉT 2MP

(Camera PTZ Dome)

MÃ SP: IPC6222ER-X30-B **GIÁ: 33.550.000Đ**
MÃ SP: IPC6222ER-X30P-B **GIÁ: 37.500.000Đ**

- Cảm biến 1/2.8" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps, 2.0MP
- Chuẩn nén Ultra265, Zoom quang học 30x.
- Độ nhạy sáng 0.03 LUX, Tầm xa hồng ngoại 150m.
- Hỗ trợ dây ngoài micro và audio cho phép đàm thoại 2 chiều. Hỗ trợ công nghệ nén băng thông U-code.
- Hỗ trợ 3 dòng video, hỗ trợ thẻ SD lên tới 128GB.
- Hỗ trợ chức năng phát hiện khuôn mặt, phát hiện chuyển động...
- Chuẩn Onvif quốc tế. Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời
- Chuẩn ngoài trời IP66 và chống va đập IK10.
- Nguồn điện áp 24 V AC ± 25%, 24 V DC ± 25%
- **IPC6222ER-X30P-B** hỗ trợ PoE (PSE bắt buộc)



BÀN ĐIỀU KHIỂN NETWORK

GIÁ: 21.200.000Đ

MÃ SP: KB-1100

- Màn hình hiển thị LCD. Điều khiển 4 chiều bằng tay
- Kết nối với NVR để điều khiển menu NVR, thao tác PTZ
- 1 cổng RJ-45 10/100M, 1 cổng USB 2.0, 1 cổng RS-232, 2 cổng RS-485, nguồn 12V



CHÂN ĐỂ CHO CAMERA DOME

GIÁ: 1.565.000Đ

MÃ SP: TR-WM03-B-IN

- Có thể để thêm nguồn và cáp
- Kim loại nguyên khối.
- Kích thước: 233mmx126mmx126mm (9.2" x5" x5")
- Trọng lượng : 0.9kg(1.98lb).



CHÂN ĐỂ TREO TƯỜNG CHO CAMERA PTZ

GIÁ: 970.000Đ

MÃ SP: TR-WE45-IN

- Màu trắng. Hợp kim nhôm
- Lắp ngoài trời
- Kích thước 230.3mm x 141mm x 201.5mm

CAMERA IP PTZ

IPC6852SR-X44U

44X

U-code

120dB WDR

Smart

PTZ Tracking

ONVIF

Cloud Upgrade

ĐẦU GHI NVR 6/10 KÊNH.



- Độ phân giải ghi hình 2 Megapixels. Hỗ trợ 1 cổng ra HDMI và 1 cổng VGA
- Hỗ trợ các định dạng video Ultra 265 / H.265 / H.264
- Xem lại đồng thời 4/8 kênh.
- Hỗ trợ camera IP của bên thứ 3 với chuẩn ONVif.
- Hỗ trợ 1 khe cắm ổ cứng, dung lượng tối đa 10Tb
- Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm.
- Tốc độ băng thông nhận 40/48Mbps. Nâng cấp đám mây.
- Hỗ trợ xem đồng thời 128 người dùng.
- Vô nhạ

ĐẦU GHI NVR301-04LB 4 KÊNH chuyển lên 6 KÊNH
ĐẦU GHI NVR301-08LB 8 KÊNH chuyển lên 10 KÊNH

GIÁ: 2.300.000Đ
GIÁ: 2.650.000Đ

ĐẦU GHI NVR 4 KÊNH.

MÃ SP: NVR301-04LB-P4 **GIÁ: 4.545.000Đ**
MÃ SP: NVR301-04L-P4 **GIÁ: 6.750.000Đ**



- NVR301-04LB-P4 độ phân giải ghi hình 2 Megapixels. Hỗ trợ 1 cổng ra HDMI và 1 cổng VGA
- NVR301-04L-P4 độ phân giải ghi hình lên đến 8 Megapixel, cổng ra HDMI độ phân giải 4K
- Hỗ trợ các định dạng video Ultra 265 / H.265 / H.264
- Xem lại đồng thời 4 kênh.
- Hỗ trợ camera IP của bên thứ 3 với chuẩn ONVif.
- Hỗ trợ 1 khe cắm ổ cứng, dung lượng tối đa 10Tb
- Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm. Tốc độ băng thông nhận 40/48Mbps. Nâng cấp đám mây. Hỗ trợ xem đồng thời 128 người dùng.
- Plug & Play với 4 giao diện mạng POE độc lập

ĐẦU GHI NVR 8 KÊNH

MÃ SP: NVR301-08LS2-P8 **GIÁ: 6.700.000Đ**

NEW



- Hỗ trợ các định dạng video Ultra 265 / H.265 / H.264
- Độ phân giải ghi rất cao lên tới 6 Megapixels
- 4 kênh đầu vào
- Plug & Play với 8 giao diện mạng PoE độc lập, Khoảng cách kết nối từ NVR tới Camera IP lên tới 200m
- Hỗ trợ Camera IP của bên thứ ba với chuẩn ONVIF
- Hỗ trợ HDMI 1 ch, VGA 1 ch
- Kết xuất đồng thời HDMI và VGA
- 1 SATA HDD lên đến 10TB
- Hỗ trợ nâng cấp đám mây
- Chất liệu: vô nhạ


ĐẦU GHI NVR 4/8 KÊNH

MÃ SP: NVR301-04S2 **GIÁ: 2.790.000Đ**
MÃ SP: NVR301-08S2 **GIÁ: 3.190.000Đ**

NEW



- Hỗ trợ các định dạng video Ultra 265 / H.265 / H.264
- Độ phân giải ghi rất cao lên tới 6 Megapixels
- Xem lại đồng thời 4 kênh.
- Hỗ trợ camera IP của bên thứ 3 với chuẩn ONVif.
- 1 đầu ra VGA, 1 đầu ra HDMI, 2 cổng USB2.0
- Hỗ trợ 1 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB
- Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm.
- Chuẩn Onvif quốc tế
- Ghi hình: 6MP/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080p/ 960p/ 720p/ D1/2CIF/CIF
- Hỗ trợ xem đồng thời 128 người dùng

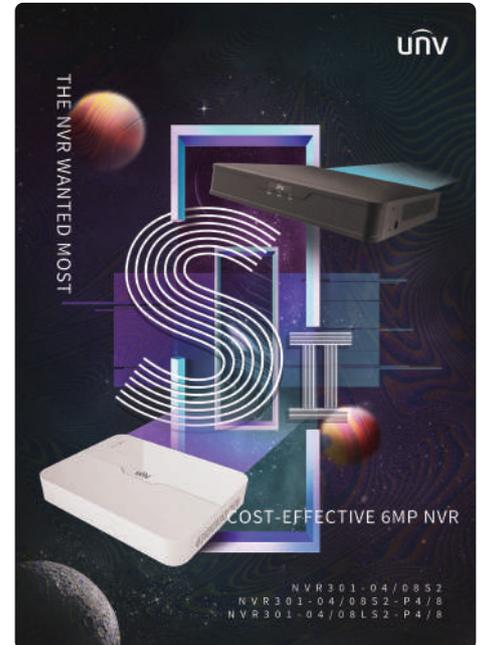

ĐẦU GHI NVR 4/8 KÊNH.

MÃ SP: NVR301-04S **GIÁ: 3.700.000Đ**
MÃ SP: NVR301-08S **GIÁ: 4.200.000Đ**

HOT



- Độ phân giải ghi rất cao lên tới 8 Megapixels. Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K.
- Hỗ trợ các định dạng video Ultra 265 / H.265 / H.264
- Xem lại đồng thời 4/8 kênh.
- Hỗ trợ camera IP của bên thứ 3 với chuẩn ONVif.
- Hỗ trợ 1 đầu ra VGA, 1 đầu ra HDMI 4K.
- Hỗ trợ 1 khe cắm ổ cứng, dung lượng tối đa 10TB
- Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm. Tốc độ băng thông nhận 40/48Mbps.
- Ghi hình 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
- Hỗ trợ xem đồng thời 128 người dùng

ĐẦU GHI NVR 16/32 KÊNH.

MÃ SP: NVR302-16S **GIÁ: 7.500.000Đ**
MÃ SP: NVR302-16S-P16 **GIÁ: 15.260.000Đ**
MÃ SP: NVR302-32S **GIÁ: 10.185.000Đ**

HOT



- Độ phân giải ghi rất cao lên tới 8 Megapixels. Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K.
- Hỗ trợ các định dạng video Ultra 265 / H.265 / H.264
- Xem lại đồng thời 16/32 kênh.
- Hỗ trợ camera IP của bên thứ 3 với chuẩn ONVif.
- Hỗ trợ 1 đầu ra VGA, 1 đầu ra HDMI 4K. 01 RJ45 100M.
- Hỗ trợ 2 khe cắm ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB
- Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm. Tốc độ băng thông nhận 112/160Mbps.
- Hỗ trợ xem đồng thời 128 người dùng
- NVR302-16S-P16 hỗ trợ 16 cổng POE độc lập

ĐẦU GHI NVR 16/ 32 KÊNH.

MÃ SP: NVR304-16S **GIÁ: 13.015.000Đ**
MÃ SP: NVR304-32S **GIÁ: 14.500.000Đ**

HOT



- Độ phân giải ghi rất cao lên tới 8 Megapixels. Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K.
- Hỗ trợ các định dạng video Ultra 265 / H.265 / H.264
- Xem lại đồng thời 16/32 kênh.
- Hỗ trợ camera IP của bên thứ 3 với chuẩn ONVif.
- Hỗ trợ 1 đầu ra VGA, 1 đầu ra HDMI 4K.
- Hỗ trợ 4 khe cắm ổ cứng. Dung lượng tối đa 10TB mỗi ổ cứng
- Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm. Tốc độ băng thông nhận 90/160Mbps.
- Hỗ trợ xem đồng thời 128 người dùng

ĐẦU GHI NVR 16 KÊNH.

MÃ SP: NVR301-16E

GIÁ: 5.250.000Đ



- Độ phân giải ghi rất cao lên tới 8 Megapixels. Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K.
- Hỗ trợ các định dạng video Ultra 265 / H.265 / H.264
- Xem lại đồng thời 4/8/16 kênh.
- Hỗ trợ camera IP của bên thứ 3 với chuẩn ONVif.
- Hỗ trợ 1 đầu ra VGA, 1 đầu ra HDMI 4K, 01 RJ45 100M. 3 cổng USB2.0.
- Hỗ trợ 1 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB . Kèm chuột và nguồn.
- Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm.
- Hỗ trợ 4 cổng vào và 1 cổng ra bảo động, 1 cổng audio vào , ra.
- Hỗ trợ xem đồng thời 128 người dùng.

ĐẦU GHI NVR 4/8/16 KÊNH.

MÃ SP: NVR301-04-P4

GIÁ: 7.700.000Đ

MÃ SP: NVR301-08-P8

GIÁ: 9.500.000Đ

MÃ SP: NVR301-16-P8

GIÁ: 11.000.000Đ



- Độ phân giải ghi rất cao lên tới 8 Megapixels. Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K.
- Hỗ trợ các định dạng video Ultra 265 / H.265 / H.264
- Plug & Play với 4/8 giao diện mạng PoE độc lập,
- Xem lại đồng thời 4/8/16 kênh.
- Hỗ trợ camera IP của bên thứ 3 với chuẩn ONVif.
- Hỗ trợ 1 đầu ra VGA, 1 đầu ra HDMI 4K, 01 RJ45 100M. 3 cổng USB2.0.
- Hỗ trợ 1 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB . Kèm chuột và nguồn.
- Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm.
- Hỗ trợ 4 cổng vào và 1 cổng ra bảo động, 1 cổng audio vào , ra.
- Hỗ trợ xem đồng thời 128 người dùng

ĐẦU GHI NVR 8/9/16 KÊNH.

MÃ SP: NVR302-09E-B

GIÁ: 12.000.000Đ

MÃ SP: NVR302-16E-B

GIÁ: 13.500.000Đ



- Độ phân giải ghi lên tới 12 Megapixels.
- Hỗ trợ các định dạng video Ultra 265 / H.265 / H.264
- Xem lại đồng thời 4/9/16 kênh.
- Hỗ trợ camera IP của bên thứ 3 với chuẩn ONVif.
- Hỗ trợ 1 đầu ra VGA, 1 đầu ra HDMI 4K, 2 RJ 45 1000M
- Hỗ trợ 2 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB . Kèm chuột và nguồn.
- Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm..
- Hỗ trợ 4 cổng vào và 1 cổng ra bảo động, 1 cổng audio vào , ra.
- Hỗ trợ xem đồng thời 128 người dùng

ĐẦU GHI NVR 16/ 32 KÊNH.

MÃ SP: NVR304-16E-B

GIÁ: 22.450.000Đ

MÃ SP: NVR302-32E-B

GIÁ: 14.565.000Đ

MÃ SP: NVR304-32E-B

GIÁ: 26.610.000Đ



- Độ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Megapixels.
- Hỗ trợ các định dạng video Ultra 265 / H.265 / H.264
- Xem lại đồng thời 4/8/16 kênh.
- Hỗ trợ camera IP của bên thứ 3 với chuẩn ONVif.
- Hỗ trợ 1 VGA, 2 HDMI - HDMI2 4K (3840x2160), 2 RJ45 1000M
- Hỗ trợ 4 khe cắm ổ cứng dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB
- Kèm chuột và nguồn.
- Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm.
- Hỗ trợ 16 cổng vào và 4 cổng ra bảo động, 1 cổng audio vào , ra.
- Hỗ trợ xem đồng thời 128 người dùng.
- NVR302-32E-B: hỗ trợ 2 khe cắm HDD

ĐẦU GHI NVR 32/64 KÊNH.

MÃ SP: NVR308-32E-B

GIÁ: 35.225.000Đ

MÃ SP: NVR308-64E-B

GIÁ: 41.995.000Đ



- Độ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Megapixels
- Hỗ trợ các định dạng video Ultra 265 / H.265 / H.264
- Xem lại đồng thời 4/8/16 kênh.
- Hỗ trợ camera IP của bên thứ 3 với chuẩn ONVif.
- Hỗ trợ 1 đầu ra VGA, 2 đầu ra HDMI, Cổng HDMI2 hiển thị 4K, 02 RJ 45 1000M
- Hỗ trợ 8 ổ cứng dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB . Kèm chuột và nguồn.
- Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm.
- Hỗ trợ 16 cổng vào và 4 cổng ra bảo động, 1 cổng audio vào , ra.
- Hỗ trợ xem đồng thời 128 người dùng

ĐẦU GHI NVR 64/128 KÊNH.

MÃ SP: NVR516-64

GIÁ: Call

MÃ SP: NVR516-128

GIÁ: Call



- Độ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Megapixels. Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K.
- Hỗ trợ các định dạng video Ultra 265 / H.265 / H.264
- Xem lại đồng thời 4/8/16 kênh.
- Hỗ trợ camera IP của bên thứ 3 với chuẩn ONVif.
- Hỗ trợ 1 đầu ra VGA, 2 đầu ra HDMI, Cổng HDMI2 hiển thị 4K . 1 cổng esata, 2 cổng miniSAS
- Hỗ trợ 16 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB . Kèm chuột và nguồn.
- Miễn phí 1 host chính hãng trọn đời sản phẩm. Hỗ trợ chuẩn H.265.
- Hỗ trợ RAID 0/1/5/6/10/50/60
- Hỗ trợ 24 cổng vào và 8 cổng ra bảo động, 1 cổng audio vào , ra.
- Hỗ trợ xem đồng thời 128 người dùng



Powerful Connection



Mass and Reliable Storage



Multiple Live View



High Reliability

UNICORN

Unprecedented Powerful & Versatile All-in-one VMS Server



◆ **SWITCH MẠNG POE**

SWITCH POE 4 CỔNG

MÃ SP: NSW2010-5T-POE-IN GIÁ: 1.970.000Đ
MÃ SP: NSW2010-6T-POE-IN GIÁ: 2.100.000Đ



(Switch mạng POE)

- NSW2010-5T-POE-IN có 2 cổng uplink 10 / 100Mbps. Tổng công suất 57.8W
- NSW2010-6T-POE-IN có 2 cổng uplink 10 / 100Mbps. Tổng công suất 65W
- 4 cổng 10 / 100Mbps hỗ trợ PoE chuẩn IEEE802.3af / at, tối đa 30W một cổng. Khoảng cách truyền lên đến 250m trên chế độ EXTEND. Dễ sử dụng, không cần cấu hình
- Chất lượng cao với tất cả vỏ kim loại. Chống sét 6KV

SWITCH POE 8 CỔNG

MÃ SP: NSW2010-10T-POE-IN GIÁ: 3.500.000Đ
MÃ SP: NSW2000-8T1GC-POE GIÁ: 9.780.000Đ



(Switch mạng POE)

- NSW2010-10T-POE-IN có 2 cổng uplink 10 / 100Mbps
- NSW2000-8T1GC-POE có 1 cổng uplink 10 / 100Mbps và 1 cổng quang SFP.
- 8 cổng 10 / 100Mbps hỗ trợ PoE
- Tối đa 30W cho một cổng. Tổng công suất 120W
- Khoảng cách truyền lên tới 250m trên chế độ EXTEND
- Dễ sử dụng, không cần cấu hình.
- Chất lượng cao với tất cả vỏ kim loại

SWITCH POE 16 CỔNG

MÃ SP: NSW2010-16T2GC-POE-IN GIÁ: 13.500.000Đ



(Switch mạng POE)

- Cổng uplink 2x 10 / 100Mbps, 2x1000Mbps Combo ports
- 16 cổng 10 / 100Mbps hỗ trợ PoE
- Tối đa 30W cho một cổng. Tổng công suất 250W
- Khoảng cách truyền lên tới 250m trên chế độ EXTEND
- Dễ sử dụng, không cần cấu hình.
- Chất lượng cao với tất cả vỏ kim loại

◆ **CÁP MẠNG**

SWITCH POE 24 CỔNG

MÃ SP: NSW2010-24T2GC-POE-IN GIÁ: 17.500.000Đ
MÃ SP: NSW2000-24T2GC-POE GIÁ: 23.115.000Đ



(Switch mạng POE)

- Cổng uplink 2x10/100Mbps, 2x1000Mbps Combo ports
- 24 cổng 10 / 100Mbps hỗ trợ PoE. Tối đa 30W một cổng.
- NSW2010-24T2GC-POE-IN tổng công suất 370W
- NSW2000-24T2GC-POE tổng công suất 450W
- Khoảng cách truyền lên tới 250m trên chế độ EXTEND
- Dễ sử dụng, không cần cấu hình.
- Chất lượng cao với tất cả vỏ kim loại

CÁP MẠNG UTP UNV


MÃ SP: CAB-LC2100B-E-IN GIÁ: Call
MÃ SP: CAB-LC2100B-IN GIÁ: Call



- Dây mạng UTP CAT5E 305m
- 8 lõi đồng nguyên chất.
- Chiều dài cuộn dây: 305±1 m
- Chất liệu vỏ dây: PVC
- CAB-LC2100B-E-IN đường kính lõi đồng 0.45±0.005 mm
- CAB-LC2100A-IN đường kính lõi đồng 0.5±0.005 mm

CÁP MẠNG UTP UNV

MÃ SP: CAB-LC3100B-E-IN GIÁ: Call
MÃ SP: CAB-LC3100A-IN GIÁ: Call



- Dây mạng UTP CAT6 305m
- 8 lõi đồng nguyên chất.
- Chiều dài cuộn dây: 305±1 m
- Chất liệu vỏ dây: PVC
- CAB-LC3100B-E-IN đường kính lõi đồng 0.53±0.005 mm
- CAB-LC3100A-IN đường kính lõi đồng 0.57±0.005 mm

◆ **PHẦN MỀM QUẢN LÝ**



EZVIEW
ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
GIÁ: MIỄN PHÍ

- Hỗ trợ quản lý tới đa 256 camera.
- Ghi lại video từ các cửa sổ trực tiếp.
- Xem trực tiếp và xem lại.
- Tự động đồng bộ hóa thiết bị đảm bảo với tài khoản P2P đăng nhập.



EZSTATION
PHẦN MỀM QUẢN LÝ VIDEO TRÊN PC
GIÁ: MIỄN PHÍ

- Quản lý 256 kênh địa phương và 128 kênh đám mây.
- Ghi hình, tìm kiếm, xem và phát lại video.
- Hiện thị trực tiếp tới đa 64 camera trên một màn hình.
- Điều khiển PTZ: Pan, tilt, zoom, định vị 3D, cài sẵn, tuần tra, ...
- Chụp hình, ghi hình.
- Thêm các thiết bị theo tên miền / địa chỉ IP.
- Quản lý thống nhất cho Camera IP, DVR, NVR, máy chủ lưu trữ, máy chủ luồng..."



EZLIVE
XEM P2P TRÊN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
GIÁ: MIỄN PHÍ

- Thêm thiết bị bằng quét mã QR
- Chế độ xem trực tiếp và xem lại.
- Chia sẻ: Chia sẻ thiết bị / kênh, đặt thời gian chia sẻ và quyền, xem / chỉnh sửa lịch sử chia sẻ, hủy chia sẻ.





BỘ THU PHÁT TÍN HIỆU CAMERA IP 1KM

MÃ SP: SB-156HW (1KM) GIÁ: 4.158.000Đ



Non-Setting



Auto-Configure



Anti-Interference



Waterproof & Dustproof

- Chuyên dụng trong thang máy và các điểm không thể chạy dây như qua đường, qua sân ...tín hiệu ổn định, không bị nhiễu
- Khoảng cách thu phát sóng 1000M (không vật cản), nếu lắp trong nhà, biệt thự có thể đâm xuyên 1-2 vách tường, trần.
- Kết nối dễ dàng bằng cách gạt các switch trên thiết bị
- Dùng được cho thang máy lên đến 90 tầng
- Truyền tín hiệu được 15 cam IP 2MP H265+
- Tần số: 5180-5240MHz/5745-5825MHz
- Ethernet Port: 10/100Mbps. Transmission Speed: 150Mbps
- Power Supply: 12V-1A, 1 cổng LAN. Tiêu chuẩn IP66 ngoài trời

BỘ THU PHÁT TÍN HIỆU CAMERA IP 2KM

MÃ SP: SB-156HW (2KM) GIÁ: 4.950.000Đ



Non-Setting



Auto-Configure



Anti-Interference



Waterproof & Dustproof

- Chuyên dụng trong thang máy và các điểm không thể chạy dây như qua đường, qua sân ...tín hiệu ổn định, không bị nhiễu
- Đáp ứng được cho các thang máy lên đến 90 tầng
- Khoảng cách thu phát sóng 1-2 km (không vật cản), nếu lắp trong nhà, biệt thự có thể đâm xuyên 2-3 vách tường, trần. Kết nối dễ dàng bằng cách gạt các switch trên thiết bị
- Có thể điều chỉnh tần số phát sóng để loại bỏ nhiễu
- Tích hợp sẵn 2 cổng LAN
- Tần số 4.9-6.1Mhz
- Ethernet Port: 10/100Mbps. Transmission Speed: 150Mbps
- Kèm bộ nguồn PoE 24V-1A. Tiêu chuẩn IP66 ngoài trời

SWITCH 4 CỔNG POE CHUYÊN DỤNG NGOÀI TRỜI

MÃ SP: POESW-TD045M-1SC GIÁ: 2.904.000Đ



- Switch 4 cổng PoE chuyên dụng ngoài trời:
- 1x SC (cổng quang, tích hợp sẵn converter quang để cắm trực tiếp cáp quang)
- 4x 10/100 PoE
- Backplane Bandwidth: 1Gbps
- AC 100-240V
- Water Proof IP 65, Outdoor
- Switch, VLAN
- POE:48V (802.3at/af)



SWITCH 4 CỔNG POE CHUYÊN DỤNG NGOÀI TRỜI

MÃ SP: POE29-RX548 GIÁ: 2.200.000Đ



- Switch 4 cổng PoE chuyên dụng ngoài trời:
- 1x 10/100 Uplink
- 4x 10/100 PoE
- Backplane Bandwidth:1Gbps
- AC 100-240V
- Water Proof IP 65, Outdoor switch, VLAN
- POE:48V (802.3at/af)
- Total: 60W, max 30W /1 port



Giải pháp công nghệ lưu trữ IT 4.0

CHO HỆ THỐNG GIÁM SÁT CỦA BẠN



Cấu trúc công nghệ 4.0 đã giúp ổ cứng Seagate hoạt động ở hiệu suất cao nhất trong mọi giai đoạn của dữ liệu, nhờ đó các nhân viên an ninh sẽ nâng cao được khả năng thu thập, phân tích theo thời gian thực, duy trì và bảo vệ dữ liệu.

Cấu trúc giám sát công nghệ 4.0



Thiết bị đầu cuối

Ghi hình ảnh, thu thập, phân tích và là ghi nhớ đệm



Camera & thiết bị IoT



Tại biên

Nén, lưu trữ và cải thiện dựa trên trí thông minh nhân tạo (AI)



NVR/DVR/trung tâm dữ liệu nhỏ



Cloud

Hợp nhất và tập trung cho Big Data và Deep learning



Trung tâm dữ liệu Back-End IP SAN

THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI


Ổ cứng SkyHawk™ ghi lại dữ liệu một cách an toàn từ các thiết bị đầu cuối như camera, nơi dữ liệu vẫn còn trên đầu ghi DVR để dễ dàng truy xuất và phát lại.

TẠI BIÊN

- Các đầu ghi NVRs ghi nhận dữ liệu tại biên được hỗ trợ bởi tính năng phân tích hình ảnh và siêu dữ liệu của ổ cứng SkyHawk™ và ổ cứng SkyHawk™ AI giúp đưa ra phân tích nhanh tại chỗ trước khi đẩy toàn bộ dữ liệu về hệ thống tập trung backend phục vụ các hoạt động deep learning.

CLOUD

- Với mức lưu trữ lên tới petabyte từ hàng ngàn cameras, hệ thống máy chủ sử dụng ổ cứng Exos™ hoặc ổ SSD Nytro™ giúp tạo ra chuẩn lưu trữ doanh nghiệp dễ dàng mở rộng và an toàn, tập trung hóa các ứng dụng lưu trữ.



	SkyHawk™	SkyHawk™ AI	Exos™ (Helium)
Sản Phẩm			
Ứng Dụng	Đầu DVR và NVR hỗ trợ hoạt động giám sát cho doanh nghiệp SMB	Hệ thống NVR tích hợp khả năng xử lý AI	Trung tâm dữ liệu
Kích Thước	3.5 inch	3.5 inch	3.5 inch
Dung Lượng	8 TB, 6 TB, 4 TB, 3 TB, 2 TB, 1 TB	16 TB, 14 TB, 12 TB, 10 TB, 8 TB	16 TB, 14 TB, 12 TB, 10 TB, 8 TB, 6 TB, 4 TB, 2 TB, 1 TB
Health Management	8 TB, 6 TB, 4 TB	16 TB, 14 TB, 12 TB, 10 TB, 8 TB	-
Cảm Biến Chống Rung	Có	Có	Có
Số lượng Camera HD hỗ trợ	1 đến 64	2 đến 64	-
Mức Tải Làm Việc (TB/Năm)	180TB/năm	550TB/năm	550TB/năm
Phục Hồi Dữ Liệu	Tùy chọn	Tùy chọn	-
Bảo Hành	3 năm	3 năm	5 năm



Ổ CỨNG SkyHawk™

MÃ SP: ST1000VX005

GIÁ: 1.150.000Đ

- Dung lượng: 1TB
- Chuẩn SATA
- Vòng: 5900rpm
- Cache: 64Mb



Ổ CỨNG SkyHawk™

MÃ SP: ST2000VX008

GIÁ: 1.800.000Đ

- Dung lượng: 2TB
- Chuẩn SATA
- Vòng: 5900rpm
- Cache: 64Mb



Ổ CỨNG SkyHawk™

MÃ SP: ST3000VX009

GIÁ: 2.350.000Đ

- Dung lượng: 3TB
- Chuẩn SATA
- Vòng: 5400rpm
- Cache: 256Mb



Ổ CỨNG SkyHawk™

MÃ SP: ST4000VX007

GIÁ: 3.050.000Đ

- Dung lượng: 4TB
- Chuẩn SATA
- Vòng: 5900rpm
- Cache: 64Mb



Ổ CỨNG SkyHawk™

MÃ SP: ST6000VX001

GIÁ: 4.850.000Đ

- Dung lượng: 6TB
- Chuẩn SATA
- Vòng: 5400rpm
- Cache: 256Mb



Ổ CỨNG SkyHawk™

MÃ SP: ST8000VX004

GIÁ: 6.990.000Đ

- Dung lượng: 8TB
- Chuẩn SATA
- Vòng: 7200rpm
- Cache: 256Mb



Ổ CỨNG SkyHawk™ AI

MÃ SP: ST8000VE004

GIÁ: 7.950.000Đ

- Dung lượng: 8TB
- Chuẩn SATA
- Vòng: 7200rpm
- Cache: 256Mb



Ổ CỨNG SkyHawk™ AI

MÃ SP: ST10000VE008

GIÁ: 10.050.000Đ

- Dung lượng: 10TB
- Chuẩn SATA
- Vòng: 7200rpm
- Cache: 256Mb



Ổ CỨNG SkyHawk™ AI

MÃ SP: ST12000VE008

GIÁ: 12.750.000Đ

- Dung lượng: 12TB
- Chuẩn SATA
- Vòng: 7200rpm
- Cache: 256Mb



Ổ CỨNG SkyHawk™ AI

MÃ SP: ST14000VE008

GIÁ: 14.990.000Đ

- Dung lượng: 14TB
- Chuẩn SATA
- Vòng: 7200rpm
- Cache: 256Mb



Ổ CỨNG SkyHawk™ AI

MÃ SP: ST16000VE000

GIÁ: 15.990.000Đ

- Dung lượng: 16TB
- Chuẩn SATA
- Vòng: 7200rpm
- Cache: 256Mb





TOP #4 CAMERA TOÀN CẦU CAMERA IP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI



CÔNG TY CP GIẢI PHÁP VÀ THIẾT BỊ AN NINH ADE

Nhà nhập khẩu và phân phối chính thức camera UNV Việt Nam

Website: Unvvietnam.vn

Fanpage: [Uniview Việt Nam](#)

[@CongtyADE](#)

